


Travaux de nuit : installation des semelles du pont-portique sur Dupont Street

Du 20 au 22 octobre 2021 (trois nuits)

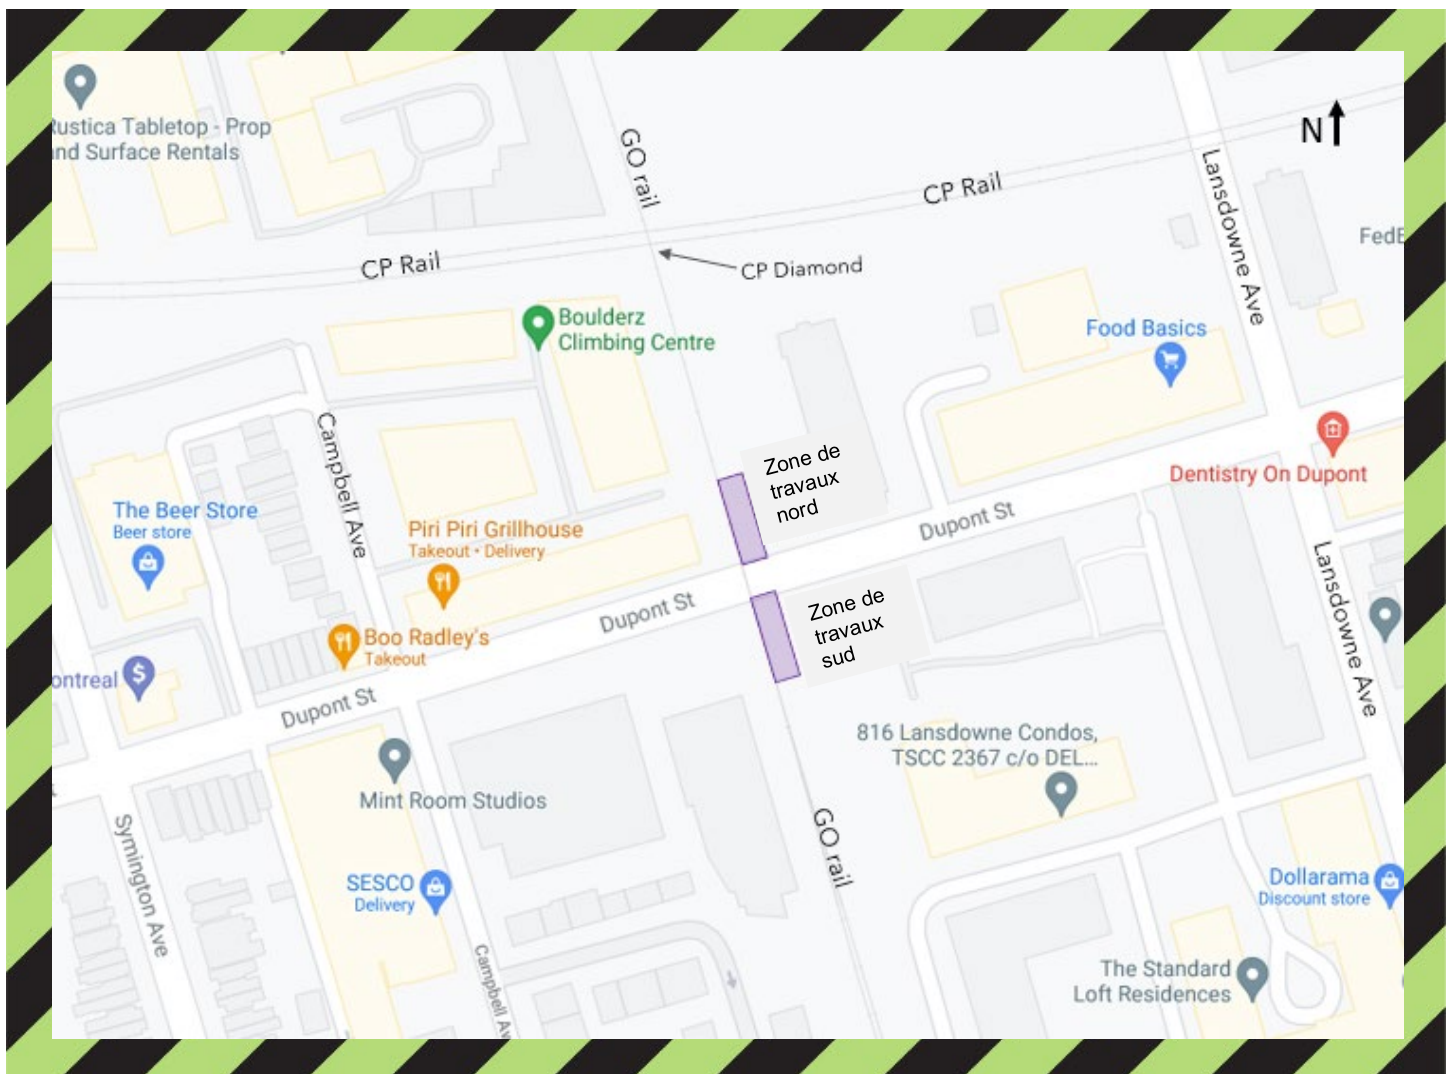

Quels travaux vont être réalisés?

Nous allons mettre en place les semelles du pont-portique qui sera utilisé pour dresser les poutres de la voie de guidage surélevée. Les semelles sont des fondations solides sur lesquelles reposera le pont-portique lors de l'élévation des poutres. Elles assurent la stabilité du pont-portique qui soulèvera les poutres en béton utilisées pour installer la voie de guidage surélevée. Au niveau de Dupont Street, le pont-portique s'étendra sur toute la largeur du corridor ferroviaire, y compris au-dessus de la voie de déviation. Les semelles vont être mises en place du côté est de la voie pendant la nuit, juste au nord et au sud du pont ainsi qu'à environ 20 mètres du pont, du côté nord et du côté sud également.

Quand auront lieu les travaux?

Du 20 au 22 octobre inclus (trois nuits).

Où seront les travaux?

Au nord et au sud du pont de Dupont Street, du côté est de la voie.

Horaires des travaux

De 23 h à 6 h approximativement.

Pourquoi les travaux sont-ils réalisés pendant la nuit?

Les semelles du pont-portique sont installées à une distance très proche de la voie. Alors, les activités de construction doivent être réalisées au cours de la nuit, quand les trains ne circulent pas, pour assurer la sécurité des employés et de la voie.

** Veuillez noter que ces dates et ces horaires sont provisoires et que les travaux pourraient être reportés. Pour obtenir des mises à jour régulières sur les travaux, veuillez vous abonner à notre bulletin d'information hebdomadaire de Toronto West en visitant notre site Web à l'adresse www.metrolinx.com/davenport ou suivez-nous sur Twitter @GOExpansion.*

À quoi peut-on s'attendre?

Les résidents à proximité peuvent s'attendre à des activités de construction dans la zone, un niveau de bruit modéré et aux lumières de l'éclairage. Antler Street et Campbell Avenue seront utilisés pour l'accès au chantier des employés et de l'équipement. Le matériel utilisé comprend une excavatrice ou une pelle rétrocaveuse qui installera les « colonnes à vis » pour les semelles du pont-portique.

Cet avis peut être traduit dans une autre langue. Pour en faire la demande, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com.

Esta notificação pode ser traduzida para o português. É só enviar um e-mail com o seu pedido ao TorontoWest@metrolinx.com.

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à : TorontoWest@metrolinx.com

Retrouvez-nous sur notre compte Twitter @GOExpansion

Consultez le site Web : www.metrolinx.com/davenport

Appelez-nous : 416-202-6911